

2025年3月4日

## 独自の固定機構によりレールの設置工事が不要・簡単セット アピガード 簡易脱着式防水板「オクタッチ」を発売

株式会社鈴木シャッター（本社：東京都豊島区／社長：濱野壽之）は、アピガードシリーズ簡易脱着式防水板「オクタッチ」を4月1日より発売します。



写真：開口幅 W：2000mm、対応水位 H：500mm

近年増加している集中豪雨による浸水被害を防ぐため、防水性能の高い防水商品を求める声が高まっています。しかし、高性能な防水板は、フロントサッシへの加工やレールの設置工事が必要なことが多く、導入を困難なものにしていました。

簡易脱着式防水板「オクタッチ」は、左右レールの設置が不要の為、エントランスのデザインはそのままに、施工なしで導入が可能。セット操作も簡単で、緊急時の迅速な防水対策を可能にした高性能な防水板です。

◆ **対象商品** 簡易脱着式防水板「オクタッチ」

◆ **発売日** 2025年4月1日

## ◆ 特長

独自の防水板固定機構により、レール不要でフロントサッシに簡単に設置が可能な脱着式防水板です。

### ① レール不要で良好な意匠性



建物開口部のフロントサッシに直接設置することができるので、専用のレールを施工することなく防水板を使用できます。

※連装の中柱設置や取付面・床面の状態により工事が発生する場合があります。

### ② 3ステップで簡単セット 〈特許出願中〉




ロック装置


独自の防水板固定機構（ロック装置※<sup>1</sup>）により防水板の設置が簡単に行えます。

※1 押す操作だけでパネルを固定できる機構。


パネルを置く、パネルを押す、ノブを回すの簡単操作でセットが完了

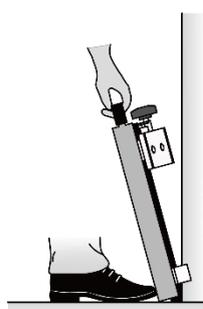

① パネルを置く

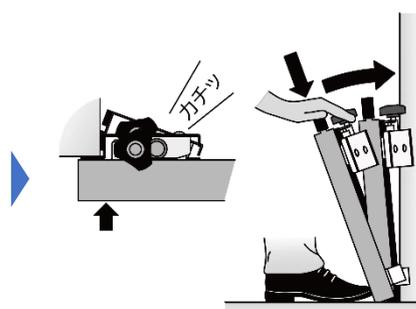

② パネルを押す

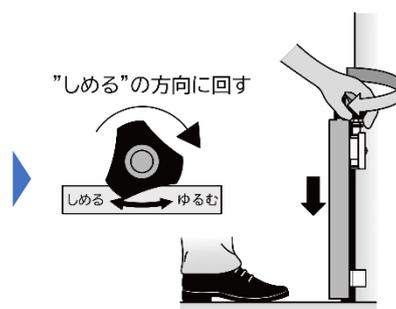

③ ノブを回す

### ③ 高い防水性能

浸水防止性能等級 Ws-5 相当の高い防水性能を実現。建物を浸水被害からしっかりと守ります。



JIS A 4716 漏水量による等級	(一財) 建材試験センター による技術評価等級	単位平米あたりの 漏水量
Ws-6	5等級	1ℓ/(h・㎡)以下
Ws-5	4等級	4ℓ/(h・㎡)以下
Ws-4	3等級	10ℓ/(h・㎡)以下
Ws-3	2等級	20ℓ/(h・㎡)以下
Ws-2	1等級	50ℓ/(h・㎡)以下
Ws-1	—	200ℓ/(h・㎡)以下

※ 漏水量は当社実験値であり保証値ではありません。設置場所により性能が異なる場合があります。


※ JIS A 4716 はシャッターや扉などの建具型の浸水防止用設備に関する規格であるため、性能等級を“Ws-○相当”と表記しています。

## ◆ 仕様

範囲	開口幅 W	500~2800mm
	対応水位 H	300~1000mm(100mm単位)
主要部材	パネル材質	アルミ型材(色:シルバー)
	ロック機構	ステンレス、スチール
	取っ手	樹脂
	防水ゴム	EPDMスポンジゴム
パネル重量	15kg/㎡以下	
浸水防止性能	Ws-5相当 [4ℓ/(h・㎡)以下]	

※ 中柱を使用することで2連装まで対応可能です。  
その場合の開口幅は  $W \times 2 + 100\text{mm}$  となります。

## ◆ 使用範囲と操作人数目安

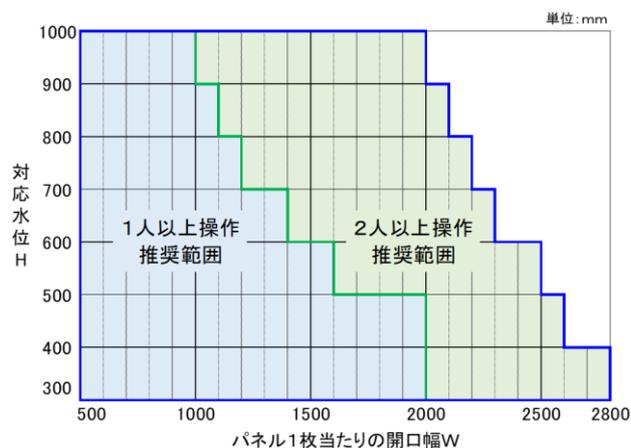

※ 使用範囲表は単装の場合の開口幅を表します。  
※ 防水板の重量が15kgを超える場合、もしくはW寸法が2000mmを超える場合は2人以上にて操作されることを推奨いたします。

## ◆ 参考価格(消費税込)

260,000 円

参考価格サイズ 開口幅 W2,000mm 対応水位 H500mm

※現場調査費・搬入費・諸経費は含まれておりません。

## ◆ 販売目標

50 百万円 (2025 年度)

## ◆ 注意事項

- ・ 防水板設置後は部屋内に留まらず、浸水ラインより高い安全なエリアに避難してください。
- ・ 防水板設置後は乗り越えることができません。安全なエリアへの避難ルートの確保をお願いします。
- ・ 本製品は真水の静水圧に耐えるように設計されています。流水や波による動圧、漂流物の衝突荷重には対応していません。

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。