新製品 News

LIXIL鈴木シャッター の 防水板シリーズ

2017年9月29日発売!

簡単な設置で、高い止水性



脱着タイプ防水板 アピアガード アピアガード

防水板の普及が進む中、防水板の性能等への要求が強くなってきています。 当社は、設置時間をより短

当社は、設置時間をより短縮させるとともに高い止水性能を実現した防水板を新発売します。



パネル2段仕様 設置イメー

特長

高い止水性能!!

① 1時間あたりの漏水量は わずか約1リットルです。

開口幅2,000mm、水位500mmの場合

(参考)土のうの場合1分間の漏水量約55.8ℓ1時間では3.348ℓ



② 防水板での最高ランク 止水性能5等級相当を実現しました。

- ※(一財)建材試験センターの技術評価基準による ランク設定を適用。試験値は社内試験によります。
- ※水位500mmまでの等級です。
- ※水位500mmを超える場合は、4等級相当となります。

設置が簡単!!

- (1) パネルが持ちやすく、持ち運びや取り扱いが容易です。
- ② ハンドルを回すだけの簡単セットで、わずかな力で 簡単に行なえます。
- ③ 収納オプションのハンガーを利用することで、 設置場所近くに据え置きができ、より素早く設置が可能です。





ハンドルで固定

特長名

操作方向が選べる!

建築物の開口部や用途に合わせて、内部側での締付け操作または外部側からの締付け操作の2種類の仕様から選択できます。



内締め什様 外締め什様




仕 様

パネル	アルミ製(骨材:アルミ型材・表面材:両面アルミ1.5t貼り)
締め付けハンドル	亜鉛合金製
三方枠	ステンレス
床仕上材	ステンレス(縞鋼板)・石貼り
パネル重量	約20kg/㎡(1段仕様)
収納方法(オプション)	ボックス・ハンガー
止水性能	0.0166ℓ/min/㎡【0.001㎡/h/㎡】(1段仕様) ※止水性能は試験値であり、保証値ではありません。 ※【 】旧郵政省基準に基づいた単位換算値です。




使用範囲

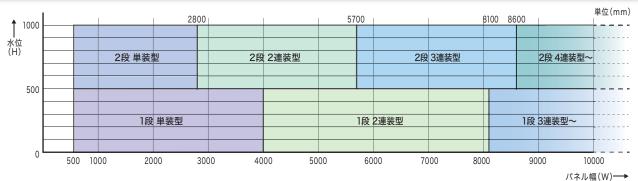

%水位(H)300mm未満の場合は、パネル高さ300mmでの製作となります。

※水位(H)500mm以上の場合は2段仕様になります。 ※上記表は標準の使用範囲を表します。範囲外のサイズについては、お問い合わせください。

納まり図 (外締め仕様)

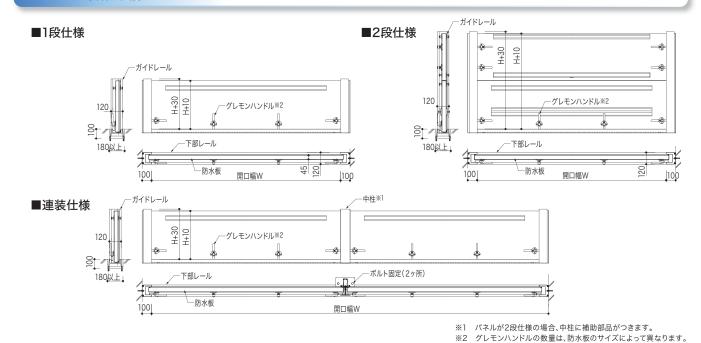



ご用命は

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel:(03)3944-1111