

N X - P r o < エ ア ー ト >


A I R T を もっと スマート に

ドアを閉じたままで必要な時に通風が行える玄関ドア エアート に新しいデザインが新登場。
換気ガラリ部に化粧鋼板を採用した、よりシンプル&スマートなデザインで玄関を快適にします。




ドアを閉じたままで風を通します。

高気密になっている現在の住宅では、カビやペットなど、家庭の様々な臭いや酸素欠乏などの悩みをかかえています。エアート は、ドアを閉じたままで必要なときに通風が行える玄関ドアです。ドアに内蔵されたレジスターから風を通す構造で換気不足がもたらす様々な問題を解決します。また、換気設備により扉が開けにくい時の差圧解消にも効果があります。

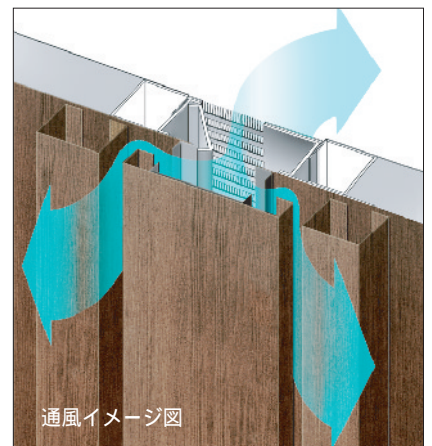

通風イメージ図

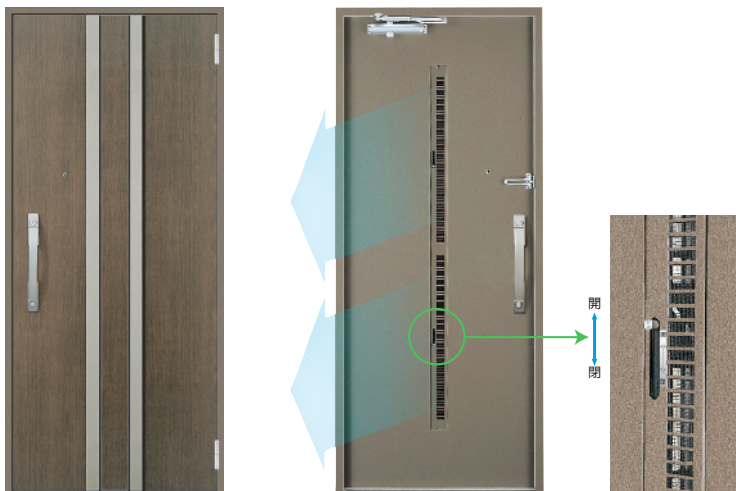

レジスター部および防虫ネットは黒色になります。

ツマミを上下にスライドさせるとレジスターが開閉します。2段に分割したレジスターを開閉することにより、換気面積が全開・半開・全閉の3段階で調整できます。レジスター部は防火ダンパーの役割をはたしており、建設省告示第2563号(防火設備等の構造方法を定める件)の規定に適合しています。(温度ヒューズ式)レジスター部上下2段(開口面積300cm²)と1段(開口面積150cm²)をご用意しています。どちらも特定防火設備(防火戸)としてご使用いただけます。1段の場合、レジスター取付け位置は下段が標準となります。中段への変更も可能です。



AR11

防犯性能 | 一般仕様[N]
 枠機能 | 片開き(一般型)
 扉機能 | 通風換気型[K]
 扉デザイン | AR11
 扉カラー | IBK(イブシ黒)
 レリーフカラー | MLS(ライトシルバー)
 開き勝手 | R(右勝手)
 錠前 | プッシュプル錠
 グリップハンドル型



AR12

防犯性能 | 一般仕様[N]
 枠機能 | 片開き(一般型)
 扉機能 | 通風換気型[K]
 扉デザイン | AR12
 扉カラー | ISV(イブシ銀)
 開き勝手 | R(右勝手)
 錠前 | プッシュプル錠
 グリップハンドル型




AR13

防犯性能 | 一般仕様[N]
 枠機能 | 片開き(一般型)
 扉機能 | 通風換気型[K]
 扉デザイン | AR13
 扉カラー | WDN(ダークウォールナット)
 開き勝手 | R(右勝手)
 錠前 | プッシュプル錠
 グリップハンドル型

AR11レリーフカラー


レリーフ中央部は扉同色のみとなります。




レリーフカラー : MLS




レリーフカラー : MDS



レリーフカラー : 扉同色



AR11



AR12・13

扉カラーが横木目およびイブシでレリーフカラーを扉同色とした場合、扉とレリーフで模様の位置が異なります。ご了承ください。
 AR12、AR13のレリーフカラーは扉同色のみ対応となります。扉構造上、郵便投入口・受箱等は取付できません。
 親子開き型について 子扉は親扉と同色で、装飾なしとなります。

基本仕様	性能	Standard color	High grade color
見込寸法 / 扉:40mm(扉厚) 枠:86mm	防火 / 特定防火設備(防火戸)	SIB(インベリアルブルー)	WMW(ホワイトメタリックウッド)
材料 / 扉表面板:化粧鋼板 芯材:ハニカムコア 上枠・縦枠:溶融亜鉛めっき鋼板 下枠(省略):ステンレス	耐風圧 / S-6 JIS A 4702	SIG(インベリアルグリーン)	WDN(ダークウォールナット)
仕上 / 扉:ポリエステル系樹脂 上枠・縦枠:防錆塗装 下枠:ヘアライン	気密 / A-3 JIS A 4702	SWR(ワイソレッド)	WBW(ブラックウッド)
基準寸法 / W800・850×H1900・2000	水密 / N	SMB(マロンブラウン)	WBO(ブラックオーク横木目)
製作対応寸法 / W800~850×H1800~2000	断熱 / H-1 JIS A 4702	SBB(ブラウンブラック)	WRY(ユーロパイン横木目)
	遮音 / T-1(旧25等級)、T-2(旧30等級)	SCW(クリームホワイト)	IBR(イブシ銅)
	機能	GRB(ラフブラウン)	ISV(イブシ銀)
	防犯性能 / 一般仕様[N]、官民防犯仕様[B]	GRG(ラフグリーン)	IBK(イブシ黒)
	枠機能 / 一般型[K]、対震型[E]	DBR(ディンプルブラウン)	室内側カラー
	指はさみ防止型[W] [*] 、親子開き型[C]	DBK(ディンプルブラック)	室内外同色
	扉機能 / 通風換気型2段[K]、通風換気防音型2段[M]	MLS(ライトシルバー)	SCW(クリームホワイト)
	通風換気型1段[L]、通風換気防音型1段[Q]	MDS(ダークシルバー)	
	[*] AR11・12のみの対応となります。		



株式会社 LIXIL 鈴木シャッター

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel: (03) 3944-1111

当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。

LIXIL 鈴木シャッター インターネットホームページ

<http://www.lixil-suzuki.co.jp/>

ご用命は

⚠️ 安全に関する注意事項

安全に使用していただくために、必ずお守りください

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。
- 商品には安全にお使いいただくための本体表示ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。